



REGIONE TOSCANA
Settore Assetto Idrogeologico

AULLA - Provincia di Massa-Carrara

pag. 1

ELENCO PREZZI

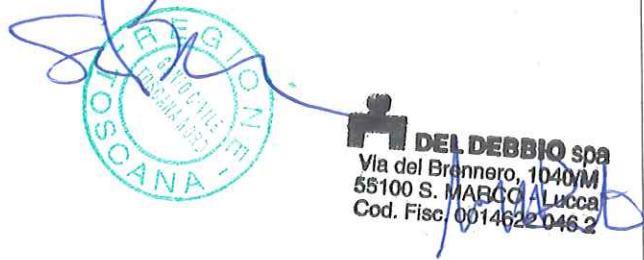
OGGETTO: Somma Urgenza per la riduzione del rischio idraulico su Aulla, dovuto alla presenza di un varco nel muro d'argine, in sponda dx del torrente Aulella, utilizzato per l'accesso in alveo, che ancora non risulta protetto da portella in acciaio nel pressi del "Palazzo Centurioni" nel comune di Aulla

COMMITTENTE: REGIONE TOSCANA - Settore Assetto Idrogeologico

11/12/2017

IL TECNICO
Ing. Sergio Bernacca

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Opere compiute (SpCap 4)			
Nr. 1 ANA01	OPERE PROPEDEUTICHE ALLE LAVORAZIONI. Opere propedeutiche alle lavorazioni, per lo scarico a terra dei geoblocchi, il posizionamento dell'autogru e i successivi spostamenti. Il compenso prevede il trasporto in A/R di tutte le attrezzature i macchinari e gli impianti necessari per la realizzazione delle opere in progetto, il montaggio e smontaggio di tutti i macchinari ed impianti. Nel compenso è previsto inoltre la rimozione ed il completo ripristino a fine lavori. euro (duecentocinque/46)	a corpo	205,46
Nr. 2 ANA08	PARAMENTO DI SOSTEGNO IN BLOCCHI MODULARI PREFABBRICATI A FORMA DI PARALLELEPIEDO a gravità ad elementi modulari prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, dotati di doppio incastro autobloccanti, autodrenanti, dimensioni cm.160x80, compreso il rinforzo del paramento sia lato strada che lato fiume, la sigillatura dei giunti con malta reoplastica e scorci di nastro bentonitico e la stesa e il fissaggio del telo in nylon atto a garantire la tenuta idraulica. Compresa la fornitura e la posa in opera - ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00 euro (cinquecentosci/66)	m ²	506,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Oneri sicurezza (SpCap 5)			
Nr. 3 TOS17_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. euro (otto/05)	giornaliero	8,05
Nr. 4 TOS17_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (sei/67)	cad	6,67
Lucca, 11/12/2017			
Il Tecnico Ing. Sergio Bernacca			
 <p>REGIONE TOSCANA Via del Brennero, 1040M 55100 S. MARCO Lucca Cod. Fisc. 00146220462</p>			