

SBW INDICATORE DI PESO STANDARD



GRANDE LCD RETROILLUMINATO



FACILE UTILIZZO



VISTA POSTERIORE
(VERSIONE OMOLOGATA)



SUPPORTO REGOLABILE
IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

Indicatore in ABS con supporto regolabile in acciaio inox per appoggiare il display su un piano o a muro con inclinazione di lettura a piacere. Tastiera a membrana meccanica impermeabile a 6 tasti a rilievo per le diverse funzionalità



Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 25mm

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 50h con retroilluminazione o alimentatore esterno 9V-500mA

Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore esterno, Supporto acciaio Inox inclinazione regolabile per montaggio su colonna o a parete, Supporto ABS fisso per montaggio su colonna, Salvapruzzi indicatore.

FUNZIONI

- Tara Semiautomatica
- Peso Netto/Lordo
- Unità misura (g, kg, oz, lb, pcs)
- Check controllo peso/pezzi acustico
- M+ Sommatoria
- MR totale pesate
- MC annulla totale pesate
- Hold blocco peso
- Azzeramento
- Autoff programmabile
- Attivazione retroilluminazione
- Calibrazione esterna
- Segnale batteria scarica
- Segnale sovraccarico

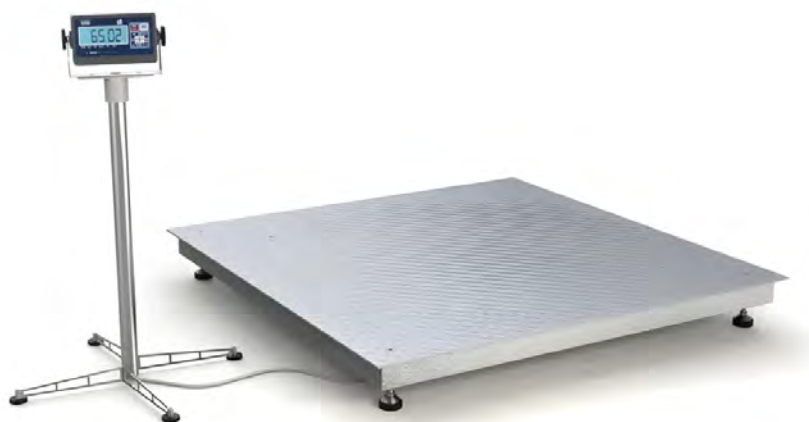

**SUPERFICIE ANTISCIVOLO
ZIGRINATA**



**PIEDINI REGOLABILE
IN ACCIAIO INOX**



Bilancia da pavimento SWB con colonna opzionale

Dimensione (mm)	Codice	Portata	N° Celle	Divisione	Divisione M
800 x 800	SBW0808A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1000 x 1000	SBW1010A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1200 x 1200	SBW1212A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1200 x 1200	SBW1212B	1500/3000kg	4 x 1.5t	100/200g	500/1000g
1200 x 1500	SBW1215A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1200 x 1500	SBW1215B	1500/3000kg	4 x 1.5t	100/200g	500/1000g
1500 x 1500	SBW1515A	600/1500kg	4 x 1t	50/100g	200/500g
1500 x 1500	SBW1515B	1500/3000kg	4 x 1.5t	100/200g	500/1000g
1500 x 2000	SBW1520A	4000 kg	4 x 2t	200/500g	1000/2000g
OPTIONAL	Stand	WSTAND	Stand in acciaio inox: (H)58-65-75cm		
	Telaio	WPIT	Telaio in metallo verniciato per installazione a livello pavimento (pag. 91)		
	Rampa	WRAMP	Rampa salita / discesa (pag. 91)		
	Omologazione	AOMIND3	Omologazione CE-M (NAWI) Dual range		
	Certificato	ACOSIT	Certificato di taratura con pesi Accredia		